

Die DigiSat® Multischalter der Serie MS 5xxx , MS 5xxx K und VV 5 dienen zur ökonomischen Verteilung von 4 SAT-ZF-Ebenen und terrestrischen Signalen auf 8, 12, 16, 24 oder 32 Ausgänge.

Die kaskadierbaren Multischalter MS xxx K ermöglichen die Erweiterung der Anzahl der Teilnehmer / Receiver, die mit den aufbereiteten Signalen versorgt werden sollen.

Die Anzahl der kaskadierbaren Schalter hängt vom LNB-Ausgangspegel und der Kabellänge ab. Mit dem Einsatz eines Linienverstärkers VV 5 kann die Anzahl der Kaskadenschalter und damit der Teilnehmeranschlüsse erweitert werden. Bei Bedarf kann ein externes Netzteil an den Kaskaden-Multischalter angeschlossen und die Stammleitungen mit Strom versorgt werden.

Multischalter MS 5xxx - Serie Einzelmultischalter / Netzteil eingebaut / Quad fähig

Тур	MS 5600 / 5800	MS 5120	MS 5160	MS 5024	MS 5032
Artikelnummer	000005-600/800	000005-120	650500-016	650524-110	650532-110
Eingänge			4 SAT, 1 TERR		
Ausgang	6/8	10	1.0	24	22
Ausgang	0/8	12	16	24	32
Anschlussdämpfung SAT / TERR	8 dB / 1 dB	7 dB / 2 dB	1 dB / 2 dB	+3 dB / +2 dB	+2 dB / 4 dB


Multischalter MS 5xxx K - Serie Kaskadenmultischalter / Linienverstärker

Тур	MS 5800 K	MS 5160 NK	MS 5160 K	VV 5		
Artikelnummer	650580-110	650516-000	650516-110	000005-005		
Eingänge	4 SAT, 1 TERR					
Anschlüsse / Kaskadenausgänge	8/5	16 / 5	16 / 5	-/5		
Anschlussdämpfung SAT / TERR	0 dB / +3 dB	0 dB / +3 dB	0 dB / +3 dB	Verstärkung SAT 21 dB Verstärkung TERR 15 dB		
Durchgangsdämpfung SAT / TERR	4 dB / 4 dB	6 dB / 4 dB	6 dB / 4 dB			
Maße (BxHxT) in mm	118x115x36	188x115x36	188x115x36	193x120x53		

DigiSat® eine Marke der NTC GmbH Anna-Lindh-Str. 24 50829 Köln Technische Hotline 0221 956403-18 www.digisat.de info@digisat.de





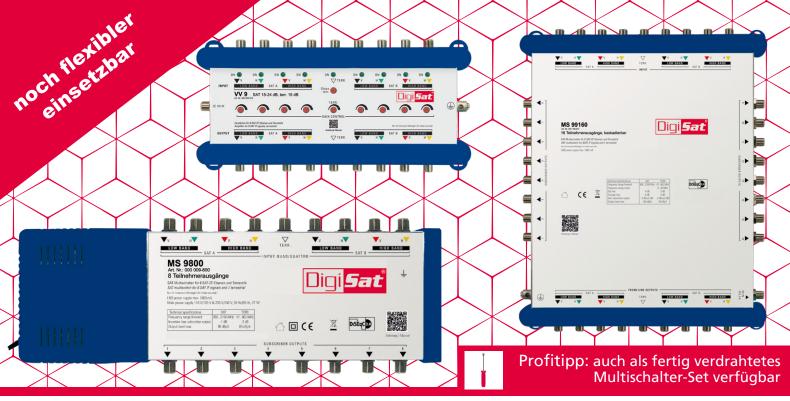

Die DigiSat® Multischalter der Serie MS 9xxx , MS 9xxx K und VV 9 dienen zur ökonomischen Verteilung von 8 SAT-ZF-Ebenen und terrestrischen Signalen auf 8, 12, 16, 24 oder 32 Ausgänge.

Die kaskadierbaren Multischalter MS xxx K ermöglichen die Erweiterung der Anzahl der Teilnehmer / Receiver, die mit den aufbereiteten Signalen versorgt werden sollen.

Die Anzahl der kaskadierbaren Schalter hängt vom LNB-Ausgangspegel und der Kabellänge ab. Mit dem Einsatz eines Linienverstärkers VV 9 kann die Anzahl der Kaskadenschalter und damit der Teilnehmeranschlüsse erweitert werden. Bei Bedarf kann ein externes Netzteil an den Kaskaden-Multischalter angeschlossen und die Stammleitungen mit Strom versorgt werden.

Multischalter MS 9xxx - Serie Einzelmultischalter / Netzteil eingebaut / Quad fähig

Тур	MS 9800	MS 9160	MS 9024	MS 9032	
Artikelnummer	000009-800	650900-016	650900-024	650900-032	
Eingänge	8 SAT, 1 TERR				
Ausgang	8	16	24	32	
Anschlussdämpfung SAT / TERR	1 dB / 2 dB	2 dB / 2 dB	0 dB / 0 dB	0 dB / 4 dB	

Multischalter MS 9xxx K - Serie Kaskadenmultischalter / Linienverstärker

Тур	MS 9800 K	MS 9160 K	MS 99160	MS 9024 K	VV 9
Artikelnummer	650980-110	651160-016	651160-017	651160-018	650580-900
Eingänge			8 SAT, 1 T	ERR	
Anschlüsse / Kaskadenausgänge	8/9	16 / 9	16 / 9	24/9	-/9
Anschlussdämpfung SAT / TERR	3 dB / 6 dB	3 dB / 8 dB	3 dB / 3 dB	3 dB / 3 dB	Verstärkung SAT 1524 dB Verstärkung TERR 17 dB
Durchgangsdämpfung SAT / TERR	5 dB / 5 dB	6 dB / 5 dB	6 dB / 5 dB	6 dB / 5 dB	
Maße (BxHxT) in mm	254x214x49	254x214x49	254x322x49	254x322x49	254x128x49

DigiSat® eine Marke der NTC GmbH Anna-Lindh-Str. 24 50829 Köln Technische Hotline 0221 956403-18 www.digisat.de info@digisat.de



